




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

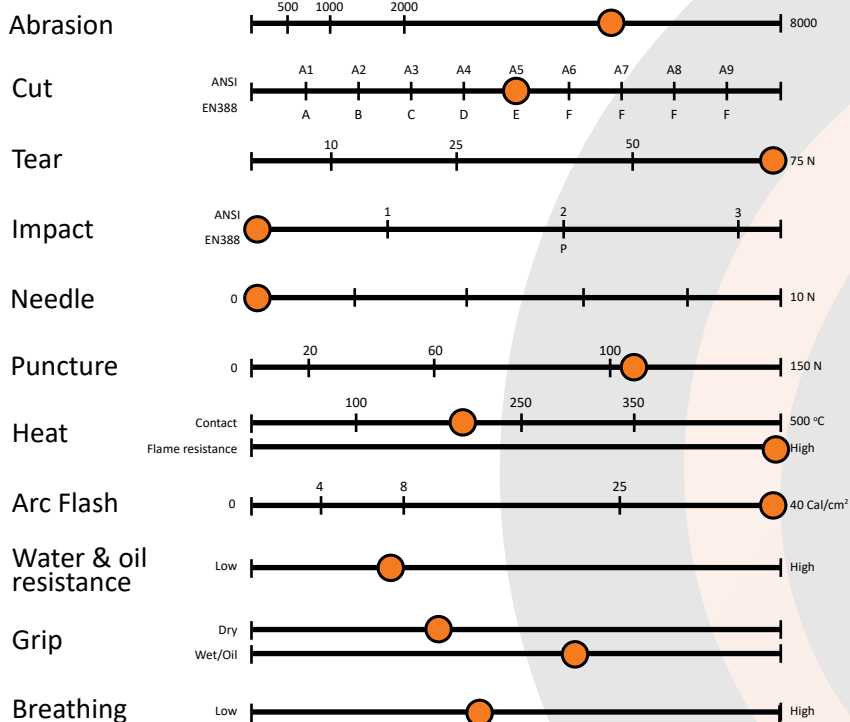

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



3X42D

EN407



A: FLAMMABILITY (1-4)
B: CONTACT HEAT (1-4)
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)
D: RADIAL HEAT (1-4)
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

41324X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

59 Cal/cm² (back of hand)

42 Cal/cm² (palm)

EN 61482 Modified by Aitex (Box Test)=

Class 2

NFPA 70E=

Level 4


ART.NO: 13-4HAF-50
12 pairs (1 dozen)/Carton

CE 1493
CAT III

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

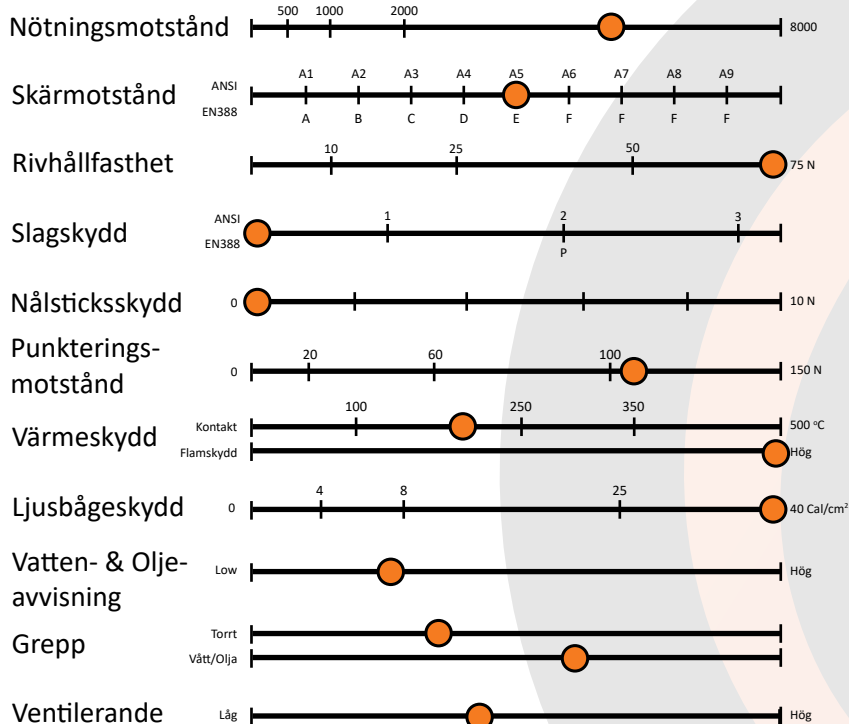

EN388



3X42D

EN407



41324X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

59 Cal/cm² (bakhand)

42 Cal/cm² (handflata)

EN 61482 Modified by Aitex (Box Test)=

Class 2

NFPA 70E=

Level 4

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N




CE 1493
CAT III

Art.nr: 13-4HAF-50
12 par (1 dussin)/Kartong

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

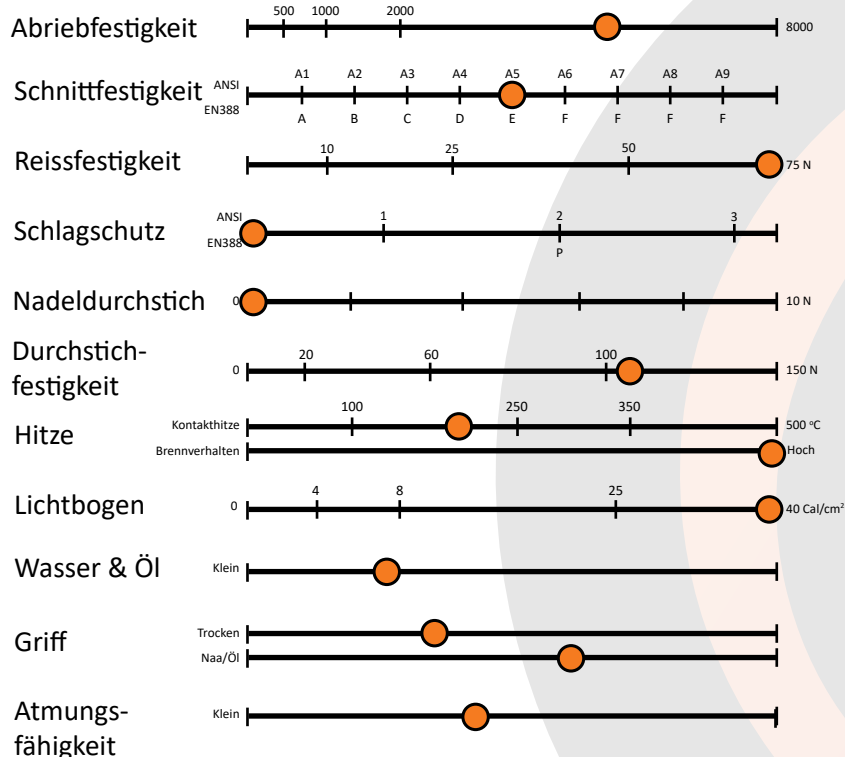

EN388



3X42D

EN407



41324X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

59 Cal/cm² (handrücken)

42 Cal/cm² (handfläche)

EN 61482 Modified by Aitex (Box Test)=

Class 2

NFPA 70E=

Level 4

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



CE 1493
CAT III

Art.nr: 13-4HAF-50
12 paar (1 dutzend)/Karton

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

Abrasione



Taglio



Lacerazione



Urto




Ago




Foratura



Calore



Scariche elettriche



Resistenza all'acqua e agli oli



Grip



Respirazione



EN388



3X42D

EN407



41324X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

59 Cal/cm² (dorso della)

42 Cal/cm² (palma)

EN 61482 Modified by Aitex (Box Test)=

Class 2

NFPA 70E=

Level 4

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N




CE 1493
CAT III

ART.NO: 13-4HAF-50
12 paia (1 dozen)/Cartone

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS

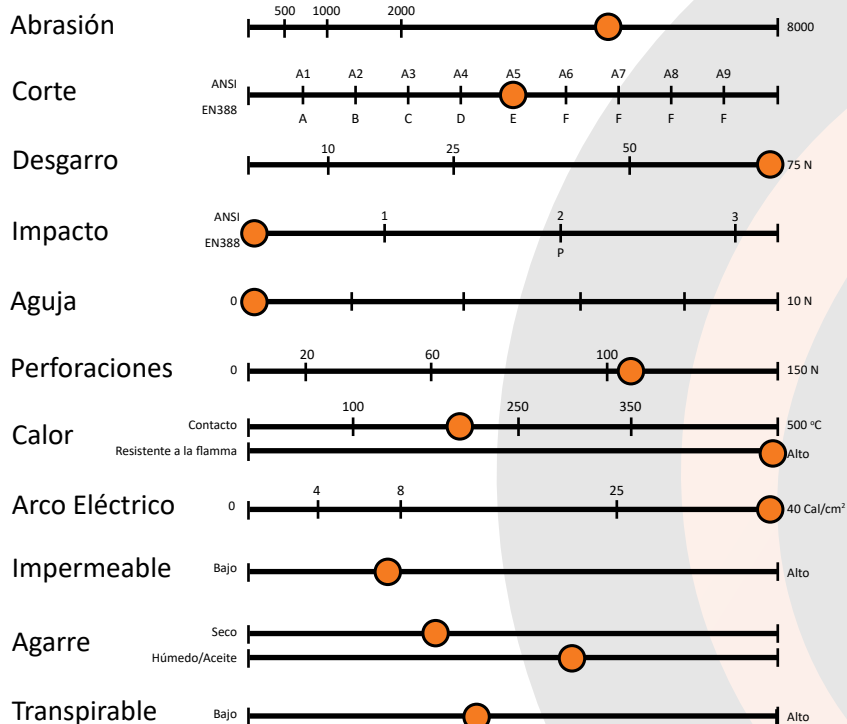

EN388



3X42D

EN407



41324X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

59 Cal/cm² (parte de atrás de la mano)

42 Cal/cm² (palma)

EN 61482 Modified by Aitex (Box Test)=

Class 2

NFPA 70E=

Level 4

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




CE 1493
CAT III

ART.NO: 13-4HAF-50
12 pares (1 docena)/Cartón

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

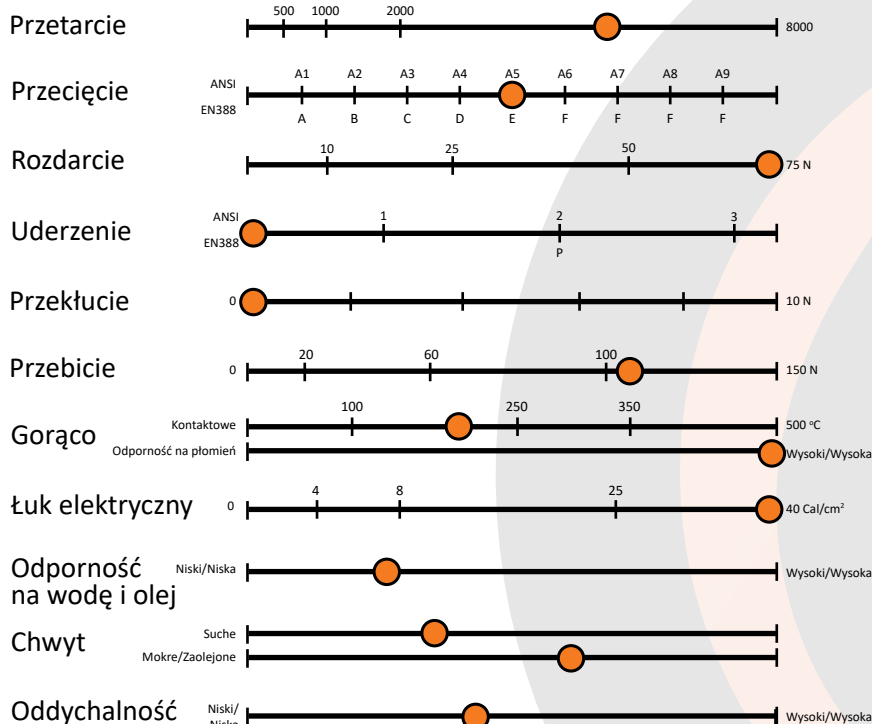

EN388



3X42D

EN407



41324X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

59 Cal/cm² (Góra dłoni)

42 Cal/cm² (dłoń)

EN 61482 Modified by Aitex (Box Test)=

Class 2

NFPA 70E=

Level 4

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



ART.NR: 13-4HAF-50
12 par (1 tuzinów) /karton

CE 1493
CAT III

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL