



TECHNICAL PROPERTIES

Abrasion



Cut



Tear



Impact



Needle



Puncture




Heat



Arc Flash



Water & oil resistance



Grip



Breathing



EN388



A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

2X43D

EN407



A: FLAMMABILITY (1-4)
B: CONTACT HEAT (1-4)
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)
D: RADIAL HEAT (1-4)
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

42424X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
12 Cal/cm²
NFPA 70E=
Level 2


ART.NO: 1510-4HAF-12-WP
60 pairs (5 dozen)/Carton

CE 1493
CAT III

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

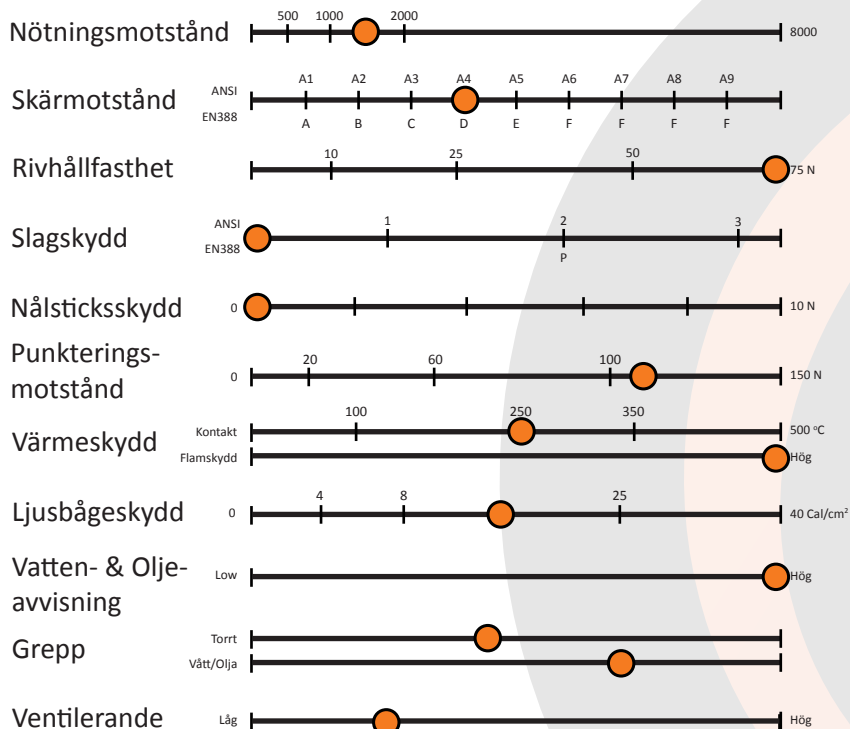

EN388



2X43D

EN407



42424X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
12 Cal/cm²
NFPA 70E=
Level 2

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

A: ANTÄNDLIGHET (1-4)
B: KONTAKTVÄRME (1-4)
C: KONVEKTIVSVÄRME (1-4)
D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)
E: SMÅSTÄNK SMÅLT METALL (1-4)
F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÅLT METALL (1-4)


Art.nr: 1510-4HAF-12-WP
60 par (5 dussin)/Kartong

CE 1493
CAT III

8 9 10 11 12
S M L XL XXL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

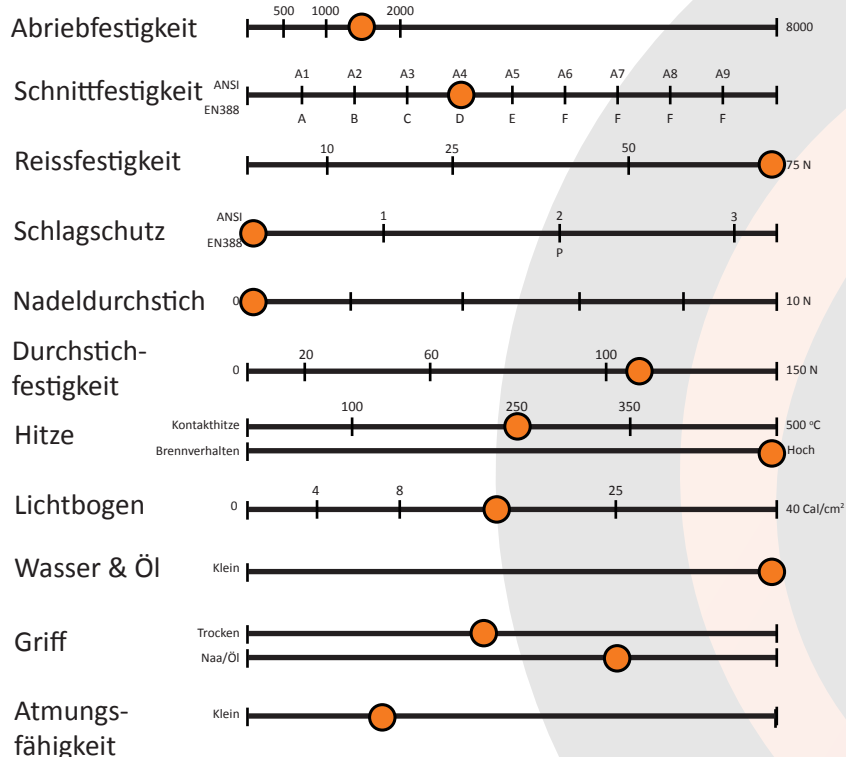

EN388



2X43D

EN407



42424X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
12 Cal/cm²
NFPA 70E=
Level 2

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

A: BRENNVERHALTEN (1-4)
B: KONTAKTHITZE (1-4)
C: KONVEKTIONSHITZE (1-4)
D: STRALUNGSHITZE (1-4)
E: KLEINE SCHMELZMETALLSPRITZER (1-4)
F: GROßE MENGEN SCHMELZMETALL (1-4)

Art.nr: 1510-4HAF-12-WP
60 paar (5 dutzend)/Karton

CE 1493
CAT III

8 9 10 11 12
S M L XL XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

Abrasione



Taglio



Lacerazione



Urto



Ago




Foratura



Calore



Scariche elettriche



Resistenza all'acqua e agli oli



Grip



Respirazione



EN388



2X43D

EN407



42424X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

12 Cal/cm²

NFPA 70E=

Level 2

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

A: INFIAMMABILITÀ (1-4)
B: CALORE A CONTATTO (1-4)
C: CALORE CONVETTIVO (1-4)
D: CALORE RADIANTE (1-4)
E: PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO (1-4)
F: GRANDI PROIEZIONI DI MATERIALE FUSO (1-4)


ART.NO: 1510-4HAF-12-WP
60 paia (5 dozen)/Cartone

CE 1493
CAT III

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS

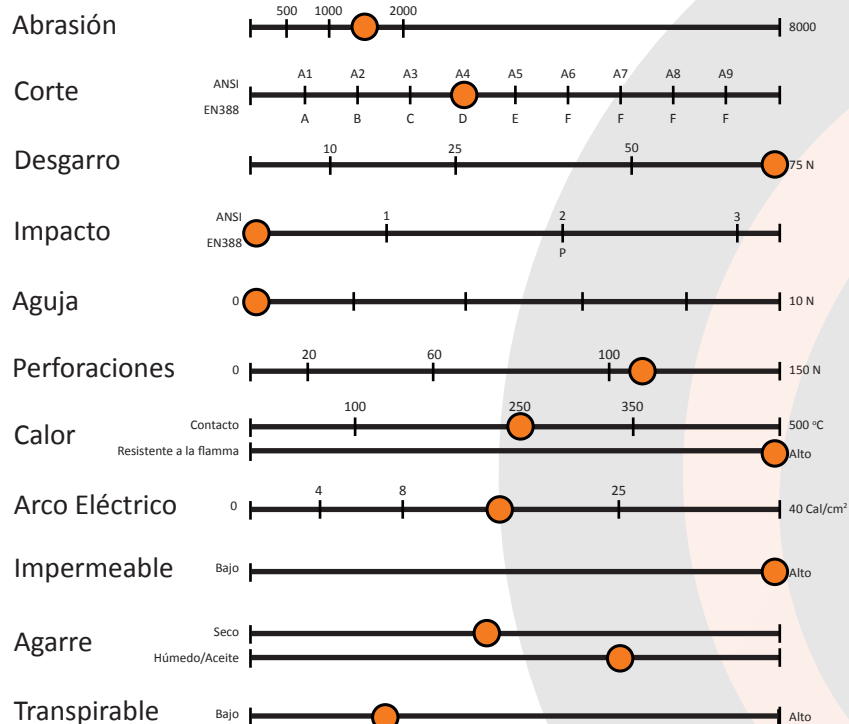

EN388



2X43D

EN407



42424X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

12 Cal/cm²

NFPA 70E=

Level 2

ISO (A-F)

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4) A | > 2 N

B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5) B | ≥ 5 N

C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4) C | ≥ 10 N

D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4) D | ≥ 15 N

F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F) E | > 22 N

P: IMPACTO (P=pass) F | > 30 N

A: FINFLAMMABILIDAD (1-4)

B: CALOR DE CONTACTO (1-4)

C: CALOR CONVECTIVO (1-4)

D: CALOR RADIANTE (1-4)

E: PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)

F: GRANDE SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)


ART.NO: 1510-4HAF-12-WP
60 pares (5 docena)/Cartón

CE 1493
CAT III

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

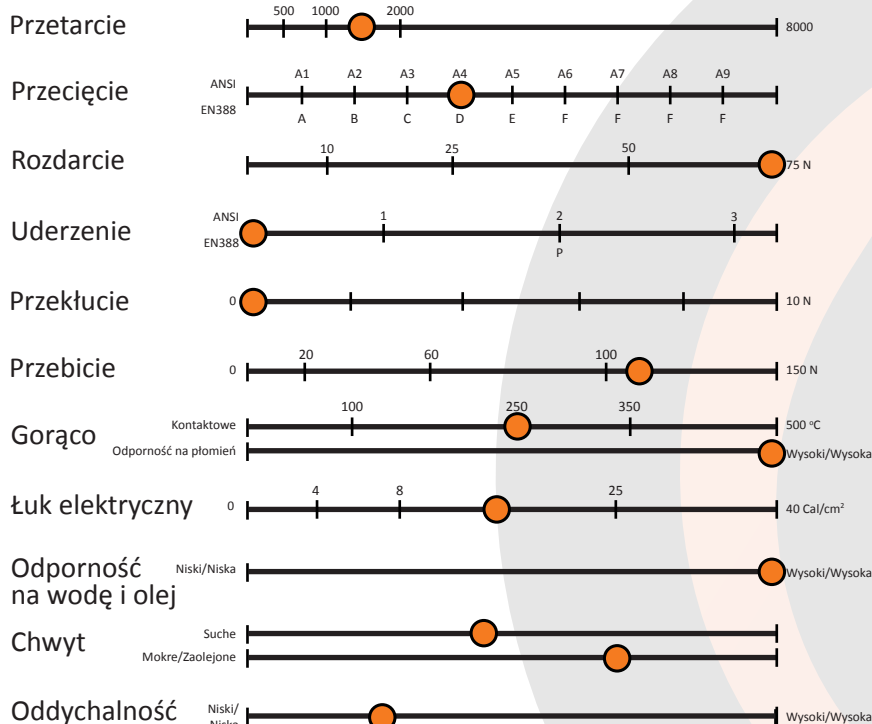

EN388



2X43D

EN407



42424X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

12 Cal/cm²

NFPA 70E=

Level 2

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBIECIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N

A: ZAPALNOŚĆ (1-4)
B: CIEPŁO KONTAKTOWE (1-4)
C: CIEPŁO KONWEKCYJNE (1-4)
D: CIEPŁO PROMIENIOWANIA (1-4)
E: MAŁE ROZPRYSKI STOPIONEGO METALU (1-4)
F: DUŻE IŁOŚCI STOPIONEGO METALU (1-4)

ART.NR: 1510-4HAF-12-WP
60 par (5 tuzinów) / karton

CE 1493
CAT III

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL